




## GPR-B1000

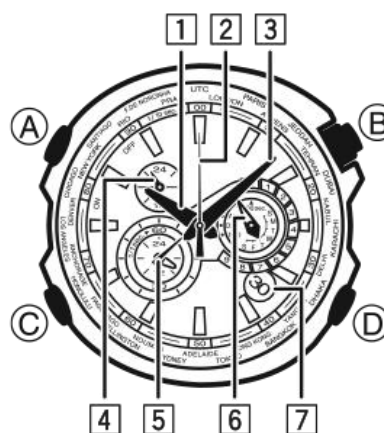

### نمونه اتصال ساعت GPR-B1000 به گوشی

1. ابتدا نرم افزار G-SHOCH connected را دانلود و نصب کنید.
2. بلوتوث موبایلتان را روشن کنید.
3. ساعت را نزدیک موبایل قرار دهید تا امکان متصل شدن ساعت و گوشی به یکدیگر فراهم شود.
4. اپلیکیشن G-SHOCH connected را باز کنید و طبق دستورات گفته شده در نرم افزار عمل کنید.
3. بعد از انجام مراحل گفته شده انتظار می رود ساعت شما با موفقیت به گوشی متصل شود.
- برای قطع ارتباط ساعت با گوشی می توانید بلوتوث ساعت را خاموش کنید تا ارتباط قطع شود.

## امکانات ساعت کاسیو مدل GPR-B1000

1. قابلیت شارژ ساعت با USB
2. دارای بلوتوث
3. قابلیت تنظیم 4 آلارم یا هشدار در روز
4. قابلیت امکان شارژ فورشیدی
5. ضد ضربه
6. دارای قابلیت GPS
7. فشارسنج
8. ارتفاع سنج
9. قابلیت ضد آب تا عمق 200 متری
10. دماسنج
11. کرنومتر
12. دارای ساعت جهانی (32 شهر)
13. قطب نما
14. معکوس شمار

## تنظیم حالت AIRPLANE

به دلیل تولید امواج رادیویی، در بعضی شرایط لازم است تا حالت هواپیمای ساعت خود را فعال کنید.

- دکمه سمت چپ بالا، مربوط به تنظیمات ساعت است با زدن این دکمه وارد تنظیمات شوید.
- با پرفاندن دکمه کوک مات هواپیما را انتخاب کنید و وارد این بخش شوید.
- با پرفش دکمه کوک حالت هواپیما روشن و یا خاموش می شود (می توانید یکی از حالات را انتخاب کنید)
- برای خارج شدن از این حالت کافیست تا دکمه کوک را به سمت داخل فشار دهید.
- برای خارج شدن از تنظیمات دکمه وسط سمت راست را بزنید.

## شارژ کردن ساعت کاسیو GPR-B1000

بسته به میزان استفاده شما از ساعت، باتری آن به میزان متغیری مصرف می شود.

در صورتی که شارژ باتری ساعت نصف شده باشد نمی توانید از قابلیت GPS ساعت استفاده کنید.

اگر برای مدت زمان طولانی از ساعت استفاده نکنید یا باتری ساعت برای مدت زمان طولانی تمام شده باشد؛

این امر موجب آسیب رسیدن به ساعت شما می شود.

همیشه باید مواستان به باتری ساعت باشد تا برای مدت طولانی ساعتتان خاموش باقی نماند.

اگر به مدت 70 دقیقه از ساعت استفاده نکنید به طور خودکار و موقت ساعت شما خاموش می شود؛

ولی تنظیمات ساعت به هم نمی ریزد.

با خاموش شدن ساعت به دلیل تمام شدن باتری، تمام تنظیمات به هم می ریزد و باید مجدداً تنظیمات لازم را انجام دهید.

از دو طریق امکان شارژ ساعت GPR-B1000 وجود دارد.

1. شارژ فورشیدی

2. شارژ از طریق USB

در ادامه هر دو روش را توضیح خواهیم داد.

## شارژ فورشیدی

در پشت ساعت، پنی جهت ذخیره انرژی وجود دارد.

با قرار گرفتن این پنی روی فورشید، ساعت شما شارژ می شود.

برای شارژ کردن ساعت به این روش به نکات زیر توجه داشته باشید.

در روز آفتابی به مدت 12 دقیقه ساعت خود را به طوری که پنی ساعت رو به نور فورشید باشد، قرار دهید.

این کار را می توانید در داخل خانه نیز انجام دهید یعنی ساعت خود را پشت پنجره بگذارید فقط زمان لازم برای این کار، 45 دقیقه است.

در روزهای ابری به مدت 75 دقیقه کنار پنجره، ساعت شما شارژ می شود.

توجه داشته باشید قرار گرفتن بیش از اندازه ساعت رو به روی فورشید، موجب صدمه دیدن ساعت می شود.

## شارژ از طریق USB

به کمک کابل USB نیز می توانید ساعت خود را شارژ کنید.

بعد از متصل کردن کابل به ساعت در صفحه نمایشگر علائم شارژ نشان داده می شود.

مدت زمانی که ساعت GPR-B1000 لازم دارد تا به طور کامل شارژ شود 5 ساعت است.

نکته قابل توجه اینکه در هنگام شارژ امکان استفاده از جی پی اس وجود ندارد.



# GPR-B1000 تنظیم ارتفاع سنج در کاسیو مدل

تنظیم ارتفاع سنج در کاسیو مدل GPR-B1000 از قابلیت های جذاب این مدل از ساعت های کاسیو می باشد. تنظیم ارتفاع در این ساعت بر خلاف وسایل ارتفاع سنج که بر اساس سطح دریا ارتفاع را می سنجند؛ بر اساس فشار هوا سنجیده می شود؛ یعنی با توجه به تغییر شرایط جوی هوا، فشار هوا نیز تغییر می کند و این موضوع بر ارتفاع سنج ساعت تاثیر می گذارد. در صورت اتصال به GPS، می توانید میزان ارتفاع را دریافت کنید اما ممکن است این مقدار نمایش داده شده با مقدار مناسبه شده ساعت تفاوت داشته باشد.

## اقدامات لازم برای تنظیم ارتفاع سنج

ابتدا دکمه سمت چپ پایین را فشار دهید و با پرفاندن دکمه کوچک حالت altimeter را انتخاب کنید. دکمه کوچک را به سمت داخل فشار دهید تا وارد بخش ارتفاع سنج شوید. بعد از انجام اقدامات گفته شده به مدت سه دقیقه هر ثانیه میزان ارتفاع را نمایش داده می شود. با انجام اقدامات زیر می توانید نوع نمایش را تغییر دهید. در مین سنجیدن ارتفاع، وارد تنظیمات ارتفاع سنج شوید. (دکمه سمت چپ بالا) سپس گزینه ی interval را با پرفش دکمه کوچک انتخاب کنید سپس این دکمه را به داخل فشار دهید. با پرفاندن دکمه کوچک دو گزینه برای آپدیت کردن میزان ارتفاع سنج وجود دارد، کثانیه یک بار یا دو دقیقه یک بار می توانید ارتفاع جدید را مشاهده کنید. یکی از دو گزینه را انتخاب کنید و برای خارج شدن از تنظیمات دکمه را به داخل فشار دهید و گزینه سمت چپ پایین را فشار دهید.

## کالیبراسیون ارتفاع سنج

در حالت ارتفاع سنج، وارد تنظیمات ارتفاع سنج شوید (دکمه سمت چپ بالا را فشار دهید) گزینه ی calibration را با پرفش دکمه کوچک انتخاب کنید. سپس دکمه کوچک را به داخل فشار دهید. مجدد دکمه کوچک را پرفانید و تنظیم دستی (manual) را انتخاب کنید. دکمه کوچک را به داخل فشار داده و با پرفش آن ارتفاع را وارد کنید. (با گزینه سمت راست پایین حالت ها را تغییر دهید) مرحله آخر را تکرار کنید تا تنظیمات به صورت دقیق صورت گیرد و سپس دکمه کوچک را سمت داخل فشار دهید. (برای خروج می توانید دکمه سمت چپ پایین را انتخاب کند و با پرفش دکمه کوچک حالت no را انتخاب و سپس آن را به داخل فشار دهید).



## تنظیم مسیریابی در ساعت GPR-B1000

یکی از قابلیت های جالب ساعت کاسیو GPR-B1000 ، مسئله مسیریابی می باشد. تنظیم مسیریابی در ساعت-GPR B1000 به دو روش متفاوت انجام می شود.

سیستم مسیریابی در این ساعت، امکان ذخیره مسیرهای پیموده و ثبت موقعیت را فراهم می کند. این سیستم نقطه مبدا و مقصد، فاصله بین دو نقطه و مسیر طی شده را نمایش می دهد.

### تنظیم مسیریابی به کمک دکمه کوچک ساعت GPR-B1000

در این روش دکمه کوچک را برای چند ثانیه نگه دارید تا سیستم دریافت سیگنال از طریق جی پی اس فعال شود. بعد از فعال شدن سیستم مسیریابی مکانی که در آن مضمور دارید با یک نقطه نمایش داده می شود.

### تنظیم مسیریابی به کمک تنظیمات

دکمه کوچک ساعت را فشار دهید.

سپس گزینه ی navigation را انتخاب کنید؛ با انتخاب این گزینه وارد سیستم مسیریابی می شوید. برای نمایش دقیق صفحه، در مین نمایش می توانید دکمه کوچک ساعت را فشار دهید، سپس با پرفاندن آن می توانید صفحه را زوم کنید تا جزئیات را مشاهده کنید.

### برگشتن به ابتدای مسیر

برای بازگشت به اول مسیر:

1. دکمه سمت راست پایین را بزنید.
  2. دکمه کوچک را بچرخانید و حالت backtrack را برگزینید.
  3. دکمه کوچک را به داخل فشار دهید.
- برای لغو این کار بعد از 10 ثانیه دکمه سمت چپ پایین را بزنید.

## لغو مسیریابی

اگر در مین مسیریابی هستید و قصد لغو مسیریابی را دارید، دکمه سمت راست پایین را فشار دهید. سپس با پرفاندن آن گزینه خروج (quit) را انتخاب کنید. در نهایت این دکمه (دکمه کوچک) را به داخل فشار دهید.

## علائم موجود در تنظیم مسیریابی در ساعت GPR-B1000



1. میزان استفاده از حافظه ساعت
  2. مسیر طی شده
  3. مقیاس فاصله
  3. اشاره به وصل یا قطع بودن به جی پی اس  
(اگر این علامت پر رنگ باشد به معنی این است که ساعت شما به GPS متصل است در غیر این صورت ساعت وصل نیست)
  4. نشانه مسیریابی
  5. مسیر باقی مانده
  6. کل تایم مسیر
- دایره سفید موقعیت شما را نشان می دهد.
- S: مبدا  
G: مقصد